

HERRAJE




INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.00 m.
Espesor: 1.1 - 1.2 mm.
Material: Acero inoxidable 201.

Sistema de acero inoxidable.

APLICACIONES

- Colgar y fijar cortinas de tira de PVC.

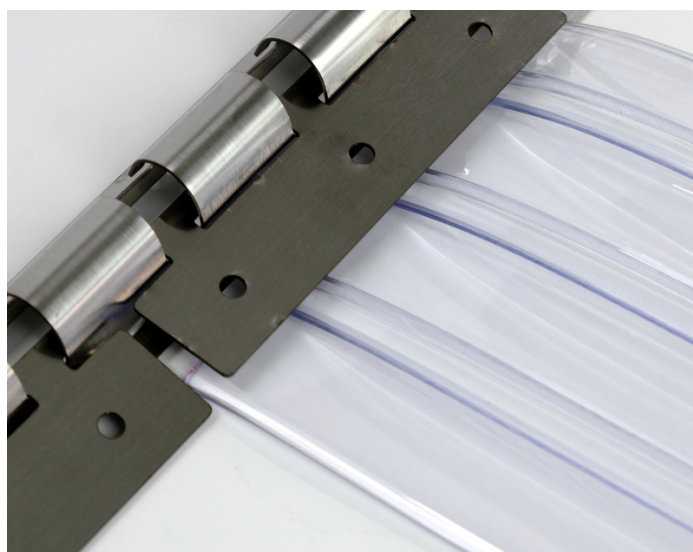

MONTAJE HERRAJE STANDARD

Carril	0.5 Kg/m	Abrazadera 95mm	0.04 Kg/Set
Abrazadera 145mm	0.07 Kg/Set	Abrazadera 195mm	0.11 Kg/Set

MONTAJE HERRAJE TECHO/PARED

Carril	0.5 Kg/m		
Abrazadera 118mm	0.05 Kg/Set	Abrazadera 200mm	0.11 Kg/Set
Perno y tuerca	0.003 Kg/Set, SS201		



HERRAJE



**DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.**

ESPECIFICACIÓN DE LA PLACA (COMPOSICIÓN QUÍMICA)

C	0.082 - 0.087	SI	0.41 - 0.46
P	0.041 - 0.045	S	0.002 - 0.004
NI	1.19 - 1.26	CU	0.82 - 0.87
MN	10.22 - 10.36	CR	13.52 - 13.68
N	0.134 - 0.142		

PROPIEDAD FÍSICA

Límite elástico 0.2% (MPa)	430 - 445	Resistencia tracción (MPa)	920 - 939
Elongación (%)	49 - 50	Dureza Vickers	240 - 245

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tratamiento	Acabado cepillo	Capacidad de carga	50 Kg
Densidad	7930 Kg/m ³	Garantía	Medio año

VIDA ÚTIL

0.5 - 1 año.

- Talleres químicos, fábricas de alimentos, cuartos frigoríficos, junto al mar, etc.

3 - 5 años.

- Entornos convencionales.

