

SUPERVINILO DM
FROSTED



DARÍO MEJÍA
HENAO SAS.

INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.22m.
Color: Transparente.
Largo: 50 m.

Película de PVC blanda polimérica
calandrada



APLICACIONES

- Medios de serigrafía
- Medios digitales para interiores y exteriores para señalización.
- Ventanas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA REALIZADA	VALOR	CONCLUSIÓN
Espesor	80±5micras	
Color/ Acabado		Gris Claro
Contracción	≤1 mm	
Tipo adhesivo		Pegamento transparente removible
Peso adhesivo	25±2 g/m²	
Temperatura de aplicación	10 °C ~ 40 °C	
Fuerza de pelado 180°	9N/pulg.	
Giro inicial	≥6N/pulg.	
Compatibilidad impresora		Solvente/Eco-solvente/UV/látex
Tipo de papel		Papel recubierto de PE simple
Peso liner	140±5 g/m²	

SUPERVINILO DM
FROSTED




INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.22m.
Color: Transparente.
Largo: 50 m.

Película de PVC blanda polimérica
calandrada

APLICACIONES

- Medios de serigrafía
- Medios digitales para interiores y exteriores para señalización.
- Ventanas

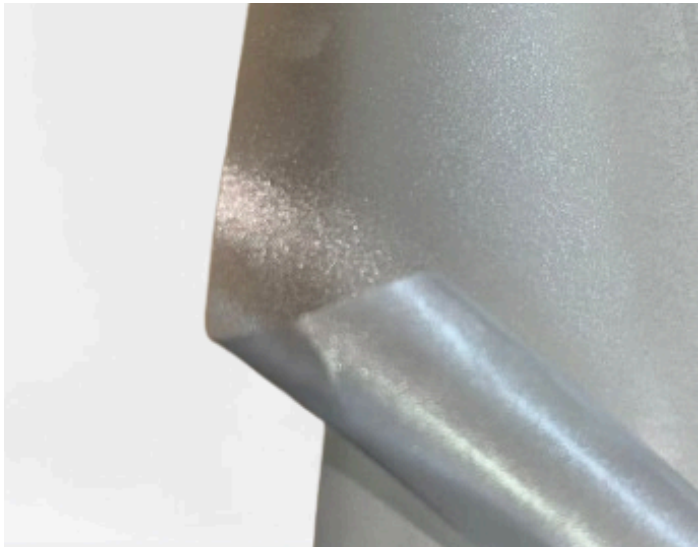

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA REALIZADA	VALOR	CONCLUSIÓN
Tiempo de conservación		12 meses
Estado de conservación	50-60% humedad relativa	24°C
Garantía		36 meses interior y exterior