

# FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

## SUPER RESISFLEX



DARÍO MEJÍA  
HENAO SAS.


### INFORMACIÓN BÁSICA

Ancho: 1.40 m.  
Color: Blanco liso mate.  
Longitud: 50 m.

Lamina flexible de PVC  
Composición 88% PVC - 12% Poliéster  
100% Impermeable, Doble faz

### APLICACIONES

- Fabricación de vestidos, delantales de alta exigencia química para el procesamiento de aves, cerdos y lácteos

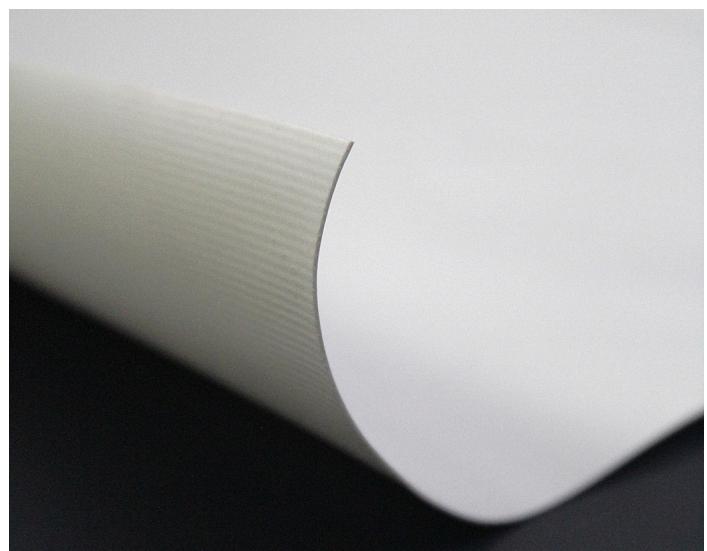

PROPIEDAD	UND	DIRECCIÓN	VALOR	NORMAL
Peso	gr/mt <sup>2</sup>		550 - 590	NTC 3583
Calibre	mm		400 - 420	NTC 3583
Resistencia tensión	N/2.5cm	Long./MD	150 - 200	NTC 3583
	N/2.5cm	Trans./CD	130 - 160	ASTM D751
Elongación a rotura	%	Long./MD	50 - 90	NTC 3583
	%	Trans. /CD	120 - 150	ASTM D751
Resistencia desgarre	N	Long./MD	12 - 18	NTC 3583
	N	Trans./CD	15 - 20	ASTM D751
Resistencia puntada	N	Long./MD	20 - 22	NTC 3583
	N	Trans./CD	30 - 35	NTC 3583



[info@dariomejia.com.co](mailto:info@dariomejia.com.co)



[www.dariomejia.com.co](http://www.dariomejia.com.co)



+57 (317) 649 0218

# FICHA TÉCNICA / DATA SHEET

## SUPER RESISFLEX



DARÍO MEJÍA  
HENAO SAS.

PROPIEDAD	UND	DIRECCIÓN	VALOR	NORMAL
Adhesión soporte	N/2.5cm		excelente	
Flexión Bally	Ciclos	Seco/Dry/Húmedo	NA	NTC 3583
Resistencia abrasión	Ciclos		NA	ASTM D4157

Aplicaciones Apto para usos en ambientes agresivos tales como:

- Hidrocarburos, como gasolina, Varsol y keroseno
- Grasas y aceites como grasa de pollo
- Agua clorada
- Agua jabonosa
- Alta humedad



[info@dariomejia.com.co](mailto:info@dariomejia.com.co)



[www.dariomejia.com.co](http://www.dariomejia.com.co)



+57 (317) 649 0218